

WatchOUT™

Reliable Outdoor Detection

EN


IT

ES

FR

PR

PIR Outdoor Detector
Rivelatore da Esterno ad Infrarosso Passivo
Detector de Exterior PIR
Détecteur IRP extérieur
Detector Infravermelho Passivo para área Externa

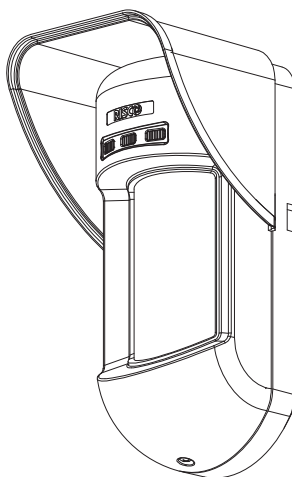

WatchOUT 312PR
Installation Instructions - Relay & BUS Modes
Istruzioni per l'installazione in modalità Relé e BUS
Instrucciones de Instalación - Modos Relé y BUS
Guide d'installation - Modes Relais et BUS
Instruções de Instalação - Modos Relé & BUS

RISCO
G R O U P
Creating Security Solutions.
With Care.
riscogroup.com

Especificaciones Técnicas

Eléctrica

Consumo de corriente (Modo Relé)	31mA a 12 Vcc (en reposo) 44mA a 12 Vcc (máx. con LED ON)
Consumo de corriente (Modo BUS)	34mA a 12 Vcc (en reposo) 47mA a 12 Vcc (máx. con LED ON)
Requisitos de voltaje	9 -16 Vcc
Contactos de alarma	24 Vcc, 0.1A
Relé auxiliar	30 Vcc, 1A

Física

Tamaño (incluyendo visera)	220 x 115 x 123mm (8.7 x 4.5 x 4.85 in.)
Longitud x Anchura x Profundidad	

Medioambiental

Temperatura de Funcionamiento/Almacenamiento	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
---	------------------------------

* La tecnología PIR se ve limitada en condiciones ambientales severas.

Información para Pedidos

Referencia	Descripción
RK312PR	WatchOUT PIR

Kits de Accesorios

Referencia	Descripción	Peso
RA300P	Kit Adaptador de Poste para WatchOUT	0.25 Kg (0.55 lb)
RA300S	Rótula Adaptador de Conducto de Metal para WatchOUT	0.21 Kg (0.46 lb)