


DIXON 3057 CABLE STP CAT5E 4 Pares x 24 AWG 250 - 350 MHZ STP para Exteriores

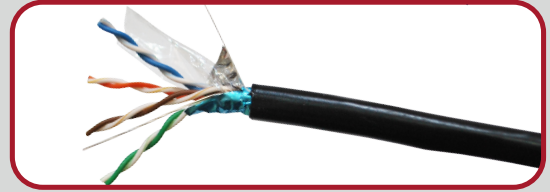

Descripción

4 pares de conductores calibre 24 AWG. Cable STP (**S**hielded **T**wisted **P**air - Par Trenzado Apantallado), conductores de aluminio recubierto en cobre (CCA), aislamiento de polietileno, chaqueta para exteriores - resistente a rayos UV.

Aplicaciones

Los cables son empleados para aplicaciones Ethernet, 100 Base TX, 100 Base VG, Video Componente o compuesto, Video digital, 100 Mhz Categoría 5e, RS-422, AES EBU, para exteriores.

Conexión de cámaras de seguridad CCTV

Conexión para equipos de radio enlace

Características Físicas del Conductor

Número de pares: 04

Calibre: 24 AWG

Conductor: Núcleo sólido

Material del conductor: Aluminio bañado en Cobre (CCA)

Diámetro de conductor: 0.4826 mm.

Chaqueta exterior

Diámetro: 5.80 mm +/- 0.20 mm

Espesor de pared: 0.72 mm

Material: Polietileno (PE)

Color: Negro

Cumple con:

ETL Verified TIA/EIA 568-C.2

Apantallamiento

Lámina de Aluminio

Cobertura (%): 100%

Protección Contra interferencia electromagnética

Cable de descarga (Conductor a tierra)

Calibre: 26 AWG

Conductor flexible: Si

Material: Cobre Estañado

Aislamiento de cada conductor

Material de Aislamiento: Polietileno (PE)

Diámetro aislamiento: 0.863 mm

Color de cada par

Par 1: Azul & Azul/Blanco

Par 2: Anaranjado & Anaranjado/Blanco

Par 3: Verde & Verde/ Blanco

Par 4: Marrón & Marrón/Blanco

Características Mecánicas y Eléctricas

Temperatura de Operación: -40°C a 60°C

Inductancia nominal: 24.5 µH/ft.

Resistencia nominal en voltaje Continuo: 15.7 ohm x 305 mts. a 20°C


Voltaje Operación máximo: 300 V RMS

Corriente recomendada Max: 2.2 Amp. por conductor a 25°C

Tensión max Recomendada: 35 Lbs

Empaque

Presentación: Carrete de madera 1000 FT (305mts).

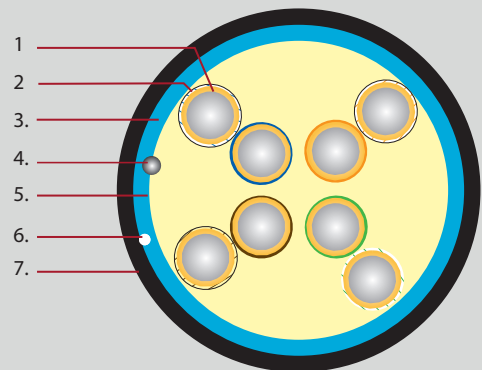

**DIXON 3057
4P x 24 AWG – STP CAT5E**

1. Conductor de Aluminio recubierto en Cobre
2. Aislamiento Polietileno (PE)
3. Pantalla de Aluminio
4. Cable descarga a tierra
5. Foil Transparente de Mylar
6. Cordón de Apertura
7. Chaqueta para Exteriores